

Buku Paduan

Venus VT-10 USB Modem 2000 1x

(Untuk Windows XP)

Revision 1.2

Daftar Isi

Instalasi Driver di Windows XP
Cara menghubungkan headphone ke VT-10
Cara Penggunaan aplikasi VT-10
Koneksi CBN Secara Otomatis
Koneksi CBN Secara Manual

Instalasi Driver & Aplikasi di Windows XP

[Catatan]

- * *Jangan memasukkan modem Venus USB Modem ke port usb pada saat memulasi aplikasi.*
- * *Pastikan kartu uim anda tidak terkunci atau pin security harus dalam keadaan tidak aktif*


1. Masukkan CD VT-10 ke dalam CD-Rom , Secara otomatis aplikasi akan menampilkan gambar seperti di bawah ini :




2. Pilih Install CDMA Software , kemudian akan tampilk gambar seperti di bawah ini:




3. Pilih Install Software , kemudian akan tampilk gambar seperti di bawah ini:

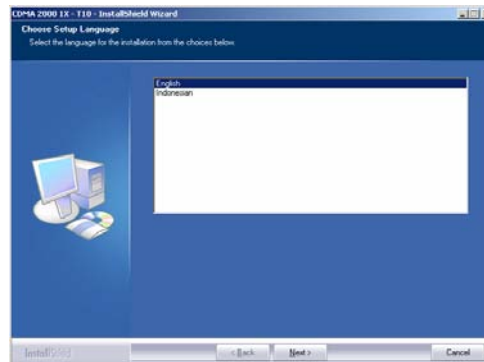


4. Pilih English untuk menggunakan aplikasi installer dalam bahasa Inggris dan pilih Indonesia untuk menggunakan aplikasi installer dalam bahasa Indonesia. Klik tombol Next untuk melanjutkan. Setelah itu akan terlihat gambar seperti dibawah ini :

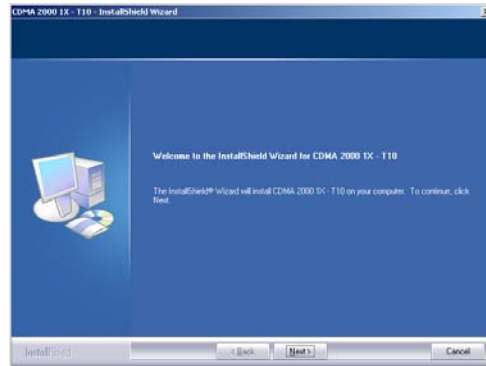


5. Tekan Next untuk melanjutkan. Setelah itu akan terlihat gambar seperti dibawah ini :

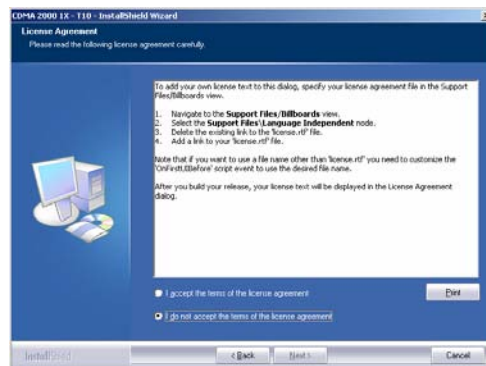


6. Pilih opsi "I accept the term of the license agreement" dan tekan next untuk melanjutkan. Setelah itu akan terlihat gambar seperti dibawah ini :

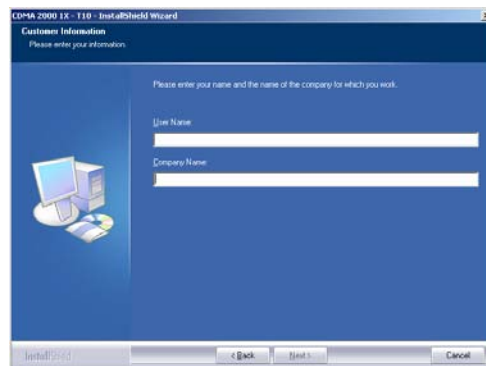


7. Isilah Username , dan company name kemudian tombol Next akan menyala. Sebagai contoh lihatlah gambar di bawah ini :

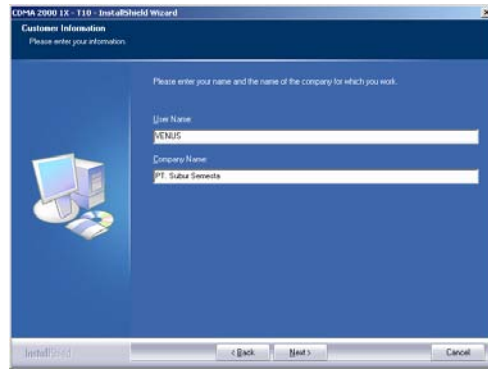

8. Setelah tombol Next menyala tekan untuk melanjutkan instalasi. Setelah itu akan terlihat gambar seperti dibawah ini :

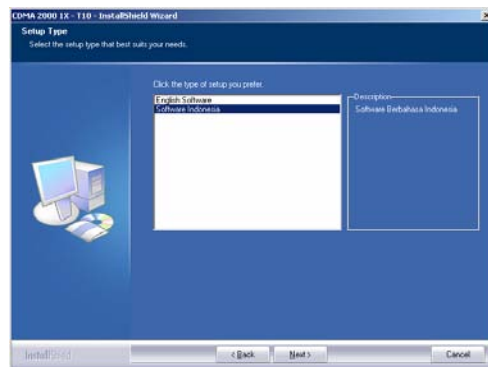


9. Anda dapat memilih “English Software” untuk menggunakan software aplikasi dalam bahasa Inggris dan “Software Indonesia” untuk menggunakan software aplikasi bahasa Indonesia.

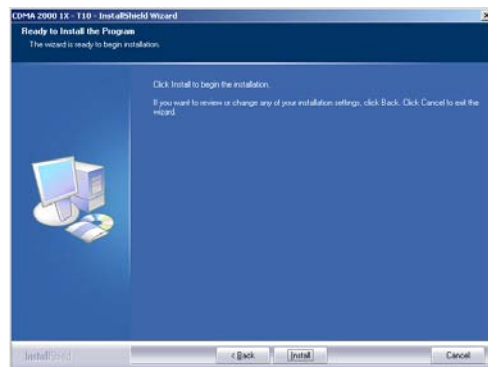


10. Setelah anda klik install, anda tunggu beberapa saat maka ada aplikasi instalasi driver yang terlihat seperti dibawah ini :



11. Pilih Install Driver untuk menginstalasi dan tekan uninstall driver untuk menghilangkan driver dari computer anda. Pastikan USB modem anda tidak terpasang di USB port. Pilihlah install driver. Tunggu beberapa saat maka akan muncul gambar seperti dibawah ini :

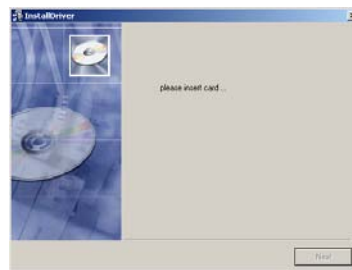

12. Masukkan USB modem anda kedalam USB port. Instalasi driver akan selesai. Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini :

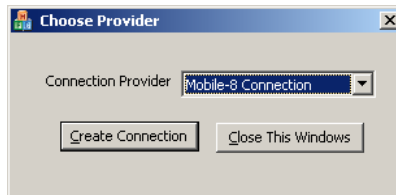

13. Pilihlah Provider menurut kartu anda.
14. Instalasi Selesai. Tekan finish untuk mengakhiri instalasi.

Cara menghubungkan headphone ke VT-10




Perhatian :

Disebelah samping USB Modem VT10 mempunyai sebuah lubang (jack) untuk dihubungkan ke dalam Headset.

Hubungan headphone dengan USB Modem VT10 seperti gambar di atas

Cara Penggunaan aplikasi VT-10


Menjalankan program :

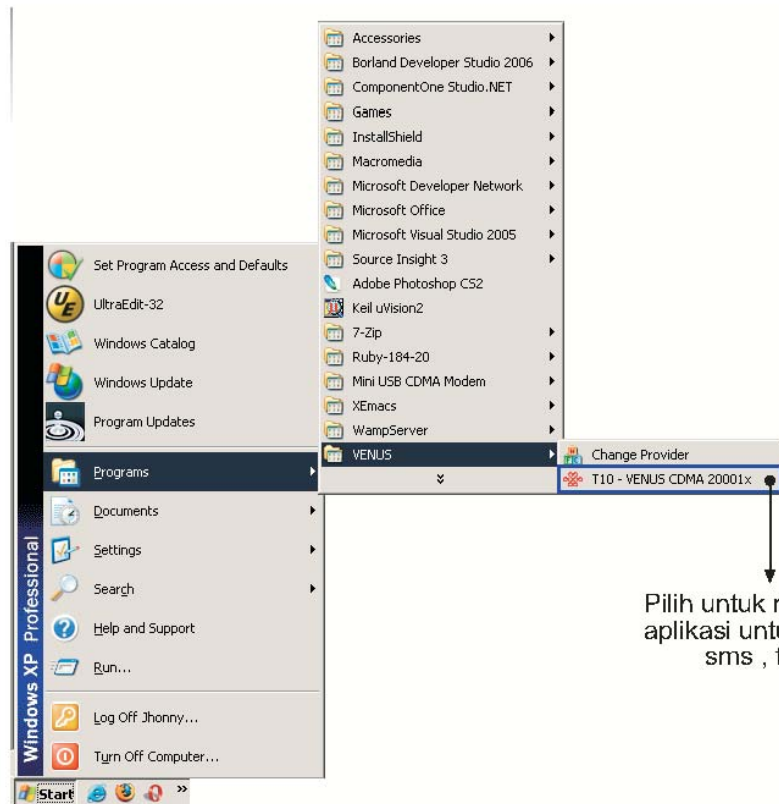


Pilih untuk menjalankan aplikasi untuk mengirim sms , telepon

Menggunakan Aplikasi

Setelah program dijalankan akan terlihat seperti gambar di bawah ini :

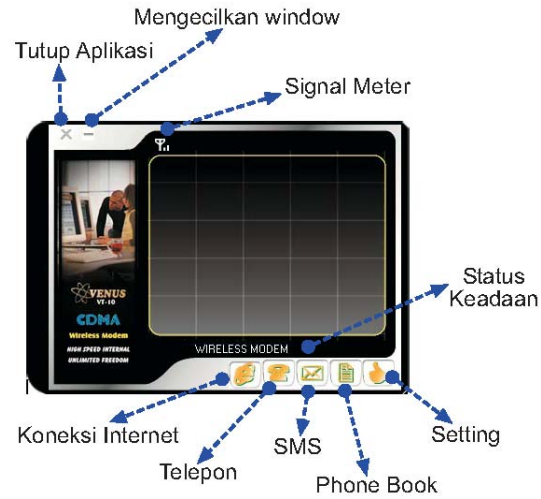

Penggunaan Koneksi Internet

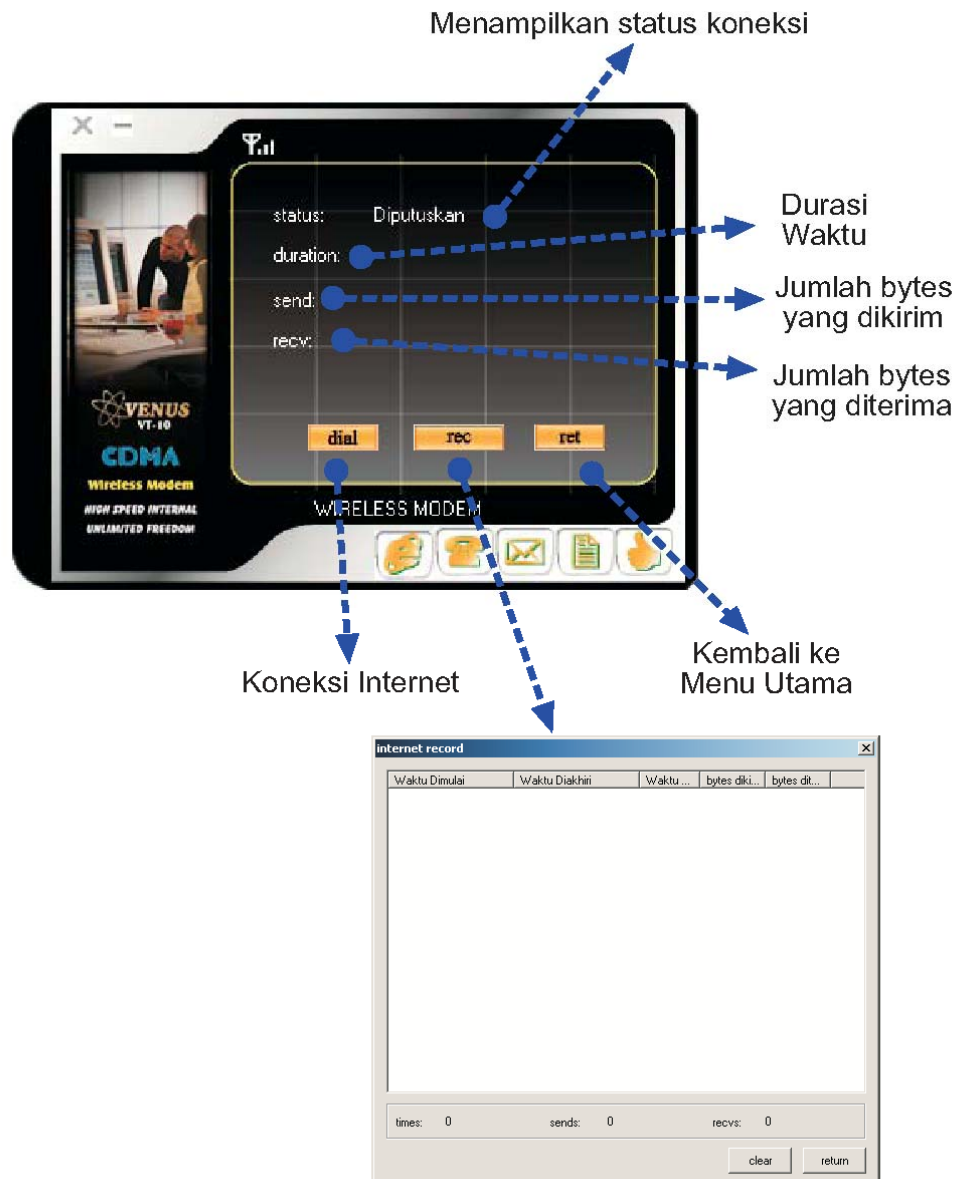

Penggunaan Fasilitas Telepon

Nomer Telepon

Hapus nomer telepon/
Mirip Backspace

**Panggil/menerima
Telepon**

Mematikan/Membatalkan
Panggilan

Catatan Panggilan

Kembali ke Menu Utama

The diagram illustrates the phone facility usage on a Venus VT-10 device. It shows three main screens:

- Main Dial Pad:** Features a numeric keypad (1-9, *, 0, #), call icons (call, receive, end call, call log, settings), and a volume slider. The text "VENUS VT-10 Wireless Modem HIGH SPEED INTERNAL UNLIMITED FREEDOM" and "WIRELESS MODEM" is visible.
- Call Log:** A table showing call records. The text "VENUS VT-10 Wireless Modem HIGH SPEED INTERNAL UNLIMITED FREEDOM" and "WIRELESS MODEM" is visible.
- Loading Screen:** Shows a loading status with the text "Sedang Loading Silakan Tunggu..." and "WIRELESS MODEM".

target	type	waktu	durasi
999	Pen...	2006-09-10 ...	137
999	Pen...	2006-09-14 ...	144

Perhatikan

Sedang Loading Silakan Tunggu ...

Harap diperhatikan status telepon , Tunggu sampe status loading selesai

The warning screen displays the text "Perhatikan" in red, followed by "Sedang Loading Silakan Tunggu ..." and "Harap diperhatikan status telepon , Tunggu sampe status loading selesai". It also shows the "WIRELESS MODEM" logo and navigation icons.

Penggunaan Fasilitas SMS



Add dijelaskan pada sub bab kirim sms
Adv dijelaskan pada sub bab kirim otomatisasi sms

Penggunaan Kirim SMS

No. Telp Alamat SMS tertuju

Isi Pesan SMS




Kirim SMS

Batalan Pengiriman SMS

Otomatisasi Pengiriman SMS


Menu ini biasanya digunakan untuk pengiriman group seperti dapat handphone layaknya.

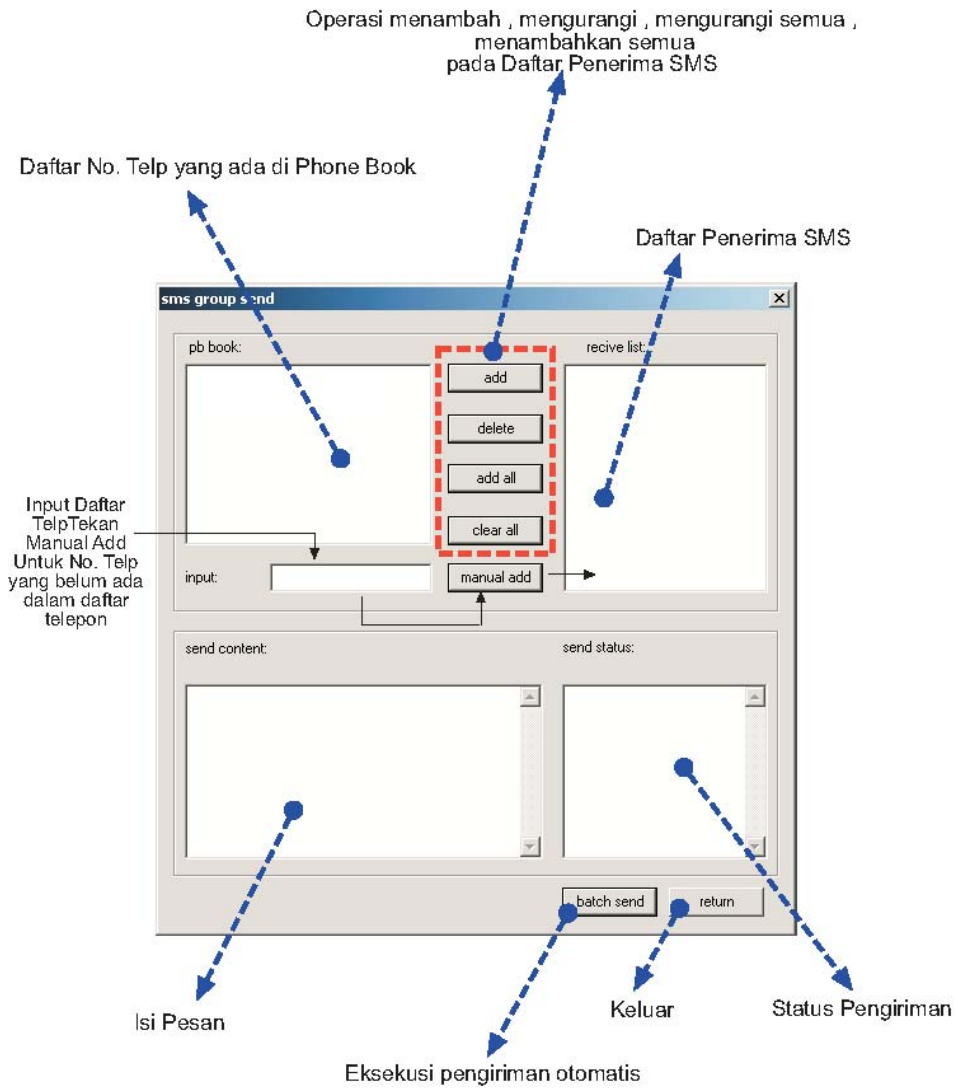

Penggunaan Fasilitas Buku Telepon (*Phone Book*)




Penggunaan Fasilitas Pengaturan

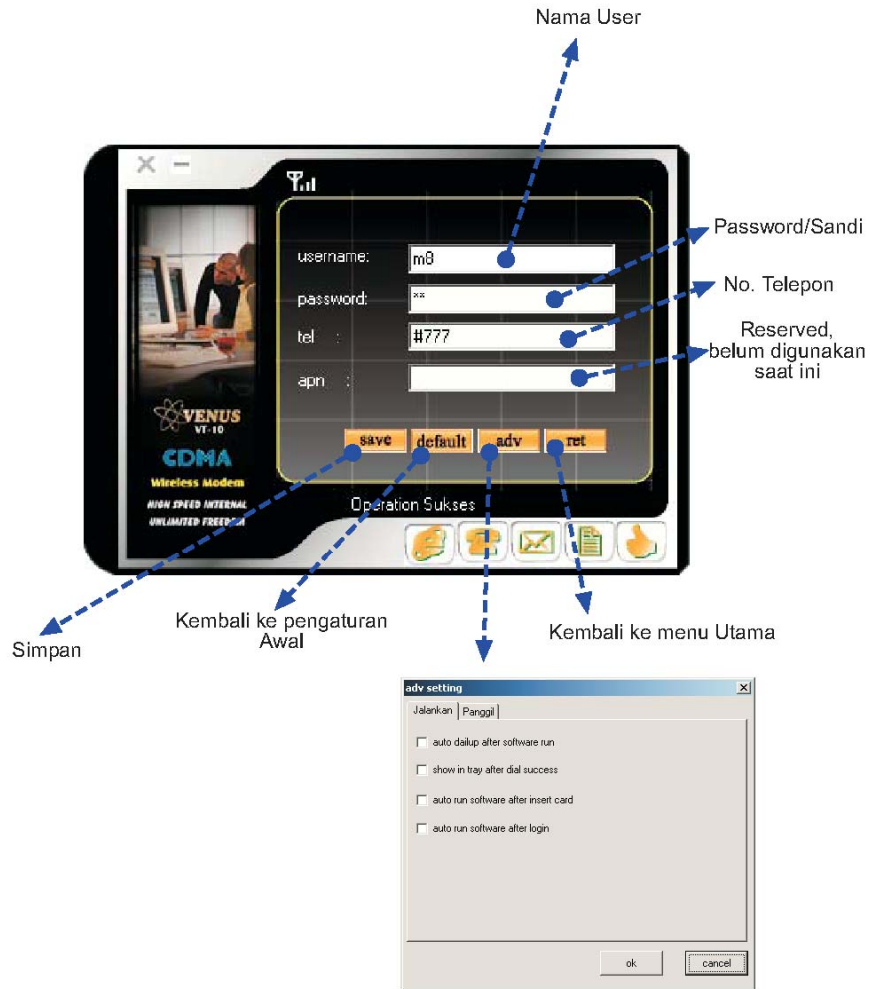

Untuk operator CDMA Fren, user id : m8, password : m8
Untuk operator CDMA Flexi, user id : telkomnet@flexi, password : telkom
Untuk operator CDMA Starone, user id : starone, password : indosat
Untuk operator CDMA Esia, user id : esia, password : esia


Atau dapat menggunakan program provider dari Venus (*Start -> Programs -> Venus -> Change Provider*)

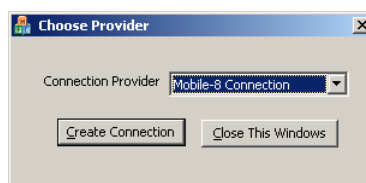

Penggunaan Menjalankan Pengaturan

Jalankan koneksi internet begitu aplikasi dijalankan


Tampilkan di tray setelah sukses dial internet

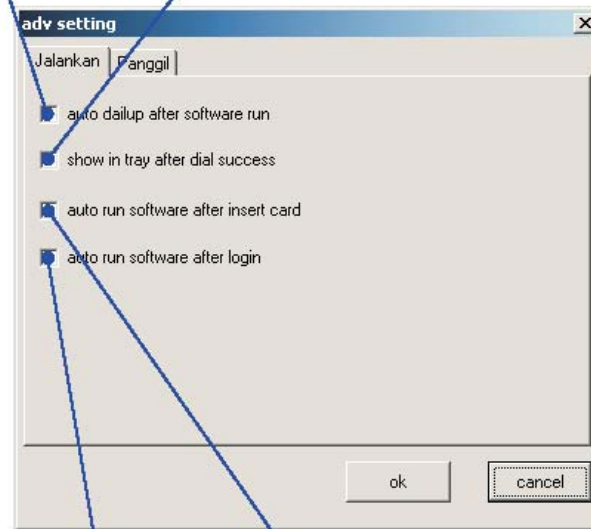

Langsung menjalankan software begitu card usb di masukkan ke port USB


Software di jalankan begitu window di mulai / setelah login

Penggunaan Panggilan Pengaturan

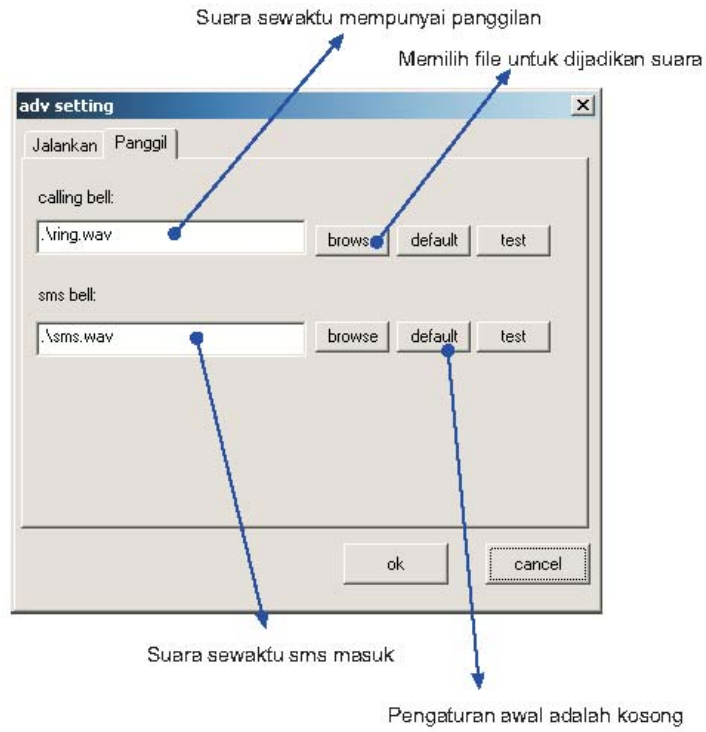


Instalasi CBN Secara Otomatis

1. Download file CBNDialup.Exe dari http://finance.groups.yahoo.com/group/VENUS_CDMA/
2. Kemudian jalankan program tersebut akan muncul gambar seperti dibawah ini :




3. Masukkan user name , password dan pastikan usb modem 2000 anda terpasang dengan baik. Klik Create Connection. Maka di network connection akan muncul :

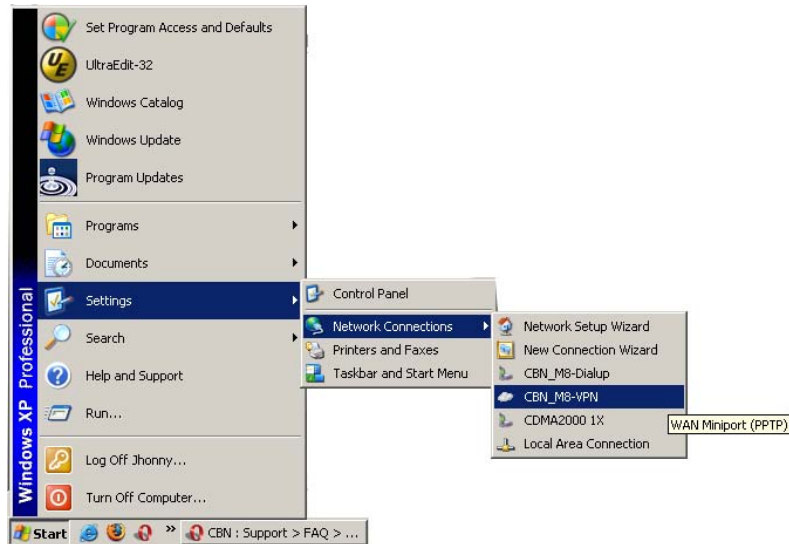


4. Untuk melakukan koneksi klik CBN_M8-VPN.

Instalasi Manual CBN


1. Klik Start -> Control Panel -> Network Connections
2. Di Network Tasks, Klik Create a new connections
3. Klik Next in Welcome to the New Connections Wizard
4. Pilih Connect to the Internet, Klik Next

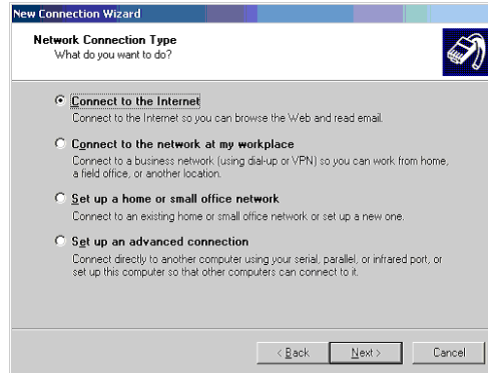


5. Pilih Set up my connection manually, klik Next

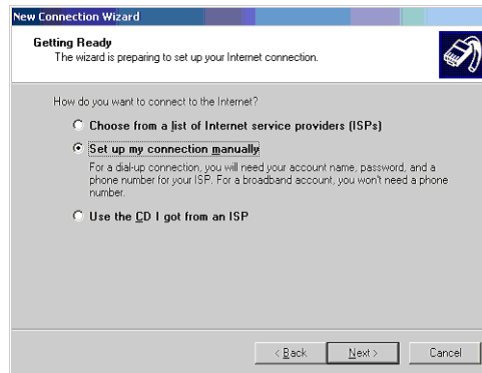


6. Pilih Connect using a dial-up modem, klik Next

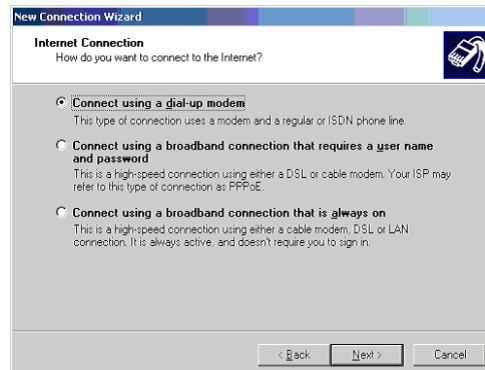


7. Pada pemilihan modem, berikan tanda pada checkbox pada Modem – Venus CDMA 20001x (Lihat gambar dibawah). klik Next

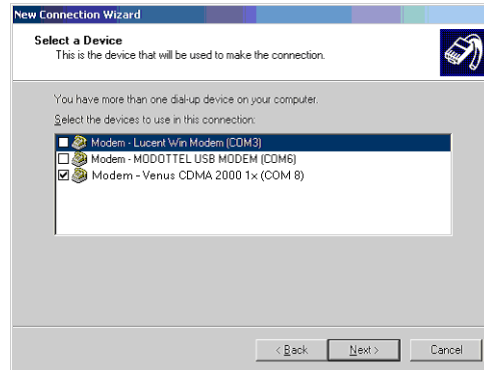

8. Ketik nama koneksi, sebagai contoh M8, didalam nama ISP, klik Next

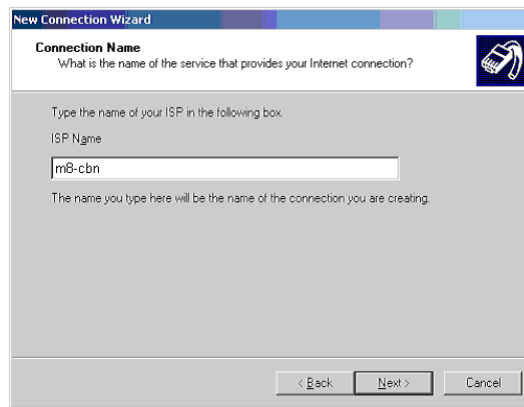


9. Di dalam Phone Number ketik #777, klik Next

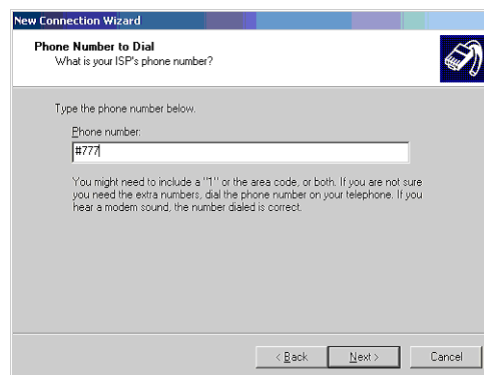


10. Ketik User name dan sandi koneksi untuk m8 dimana “m8-cbn” adalah user name dan m8 untuk password. klik Next -> Finish

Setelah selesai melakukan konfigurasi seperti diatas, untuk mengkoneksi jaringan Mobil 8, langkah selanjutnya adalah membuat VPN dialer untuk mengkoneksikan ke CBN mobile service seperti dibawah ini :


1. klik Start -> Control Panel -> Network Connections
2. Di Network Tasks, Klik Create a new connections
3. Click Next in Welcome to the New Connections Wizard
4. Pilih Connect to the network at my workplace, Klik Next

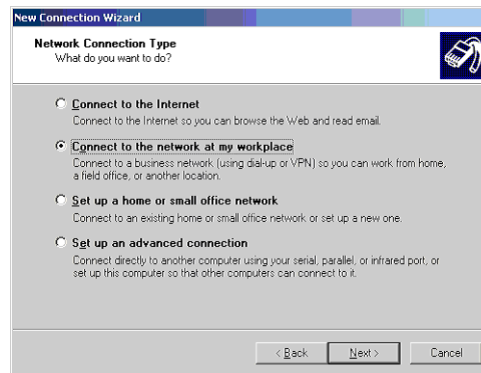


5. Pilih Virtual Private Network connection, Klik Next

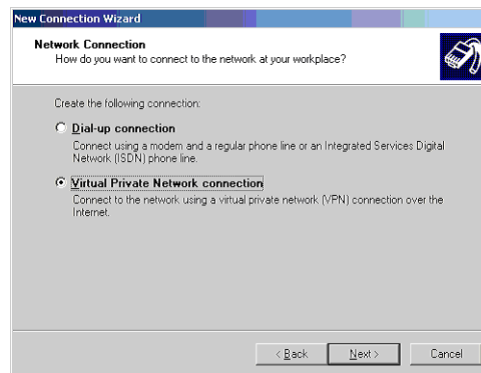


6. Di nama Perusahaan , ketik in CBN Mobile, klik Next

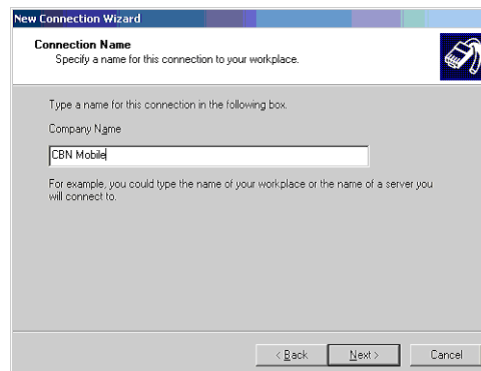

7. Di jaringan publik, pilih Automatically dial this initial connection: Pilih koneksi yang telah dibuat selanjutnya, sebagai contoh M8, klik Next

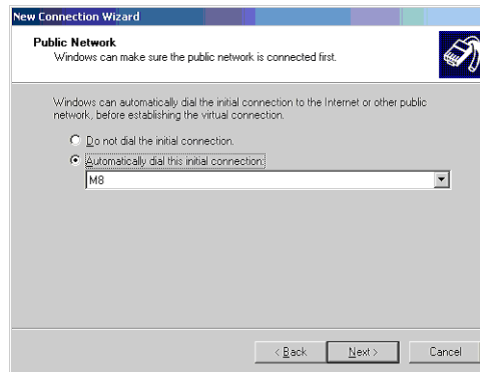

8. Didalam Hostname or IP address, ketik m8.cbn.net.id, klik Next -> Finish

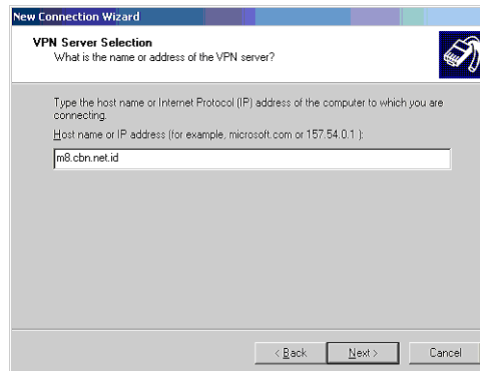


9. Untuk koneksi, klik CBN Mobile dial-up icon. koneksi M8 akan muncul terlebih dahulu. Setelah melakukan koneksi, Koneksi CBN Mobile (VPN) akan muncul. Ketik didalam user name sesuai dengan CBN Prepaid card beserta dengan passwordnya.






Pastikan anda mengubah opsi sekuriti ke CHAP pada saat mengkonesikan CBN Mobile (VPN) sebagai berikut :

1. Pada saat melakukan koneksi CBN Mobile (VPN), klik Properties. Klik Security tab dan pilih Advanced (custom settings) kemudian klik di Settings...

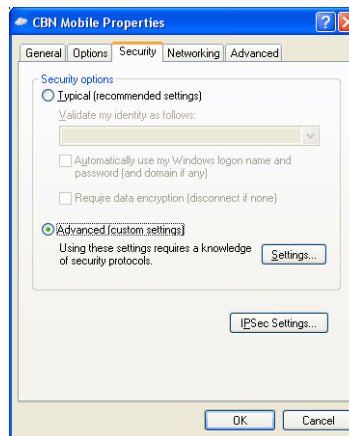

2. Di menu ... Settings , klik di Allow these protocols. Pastikan anda menandai checkbook di Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

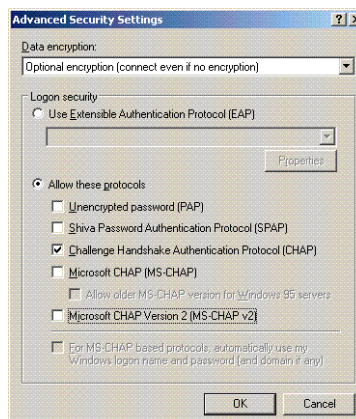

3. Klik OK -> dan OK lagi untuk melakukan koneksi.

Untuk mendapatkan SDK dari Venus anda dapat bergabung di

http://finance.groups.yahoo.com/group/VENUS_CDMA/